

GoBo1-EL-230-24


GoboBox für 1 EasyLoop GoboSens

Wesentliche Merkmale


- Eingang 1: EasyLoop GoboSens / M12 Buchse 4-polig
Ausgang aktiv : GoboPro Lichtprojektor schaltet ein und ein definiertes Bild wird am Boden sichtbar.
- Eingang 2: optional belegbar mit EasyLoop Scanner-Sensor oder beliebigen 3-Leiter PNP-Sensor / M12 Buchse 4-polig
- Ausgang: schaltbare Schutzkontaktbuchse IP40 230VAC
- Betriebsspannungen: Sensor 24VDC / GoboBox 230VAC
- Netzanschlusskabel: 1.5m PVC-Kabel 3G1,5 (steckbar)
- Schutzart GoboBox: IP54 (im verschraubten Zustand)
- Gehäuse GoboBox: Polystyrol




Anschluss / Eingang1



Anschluss Netzanschluss



Gehäusemaße

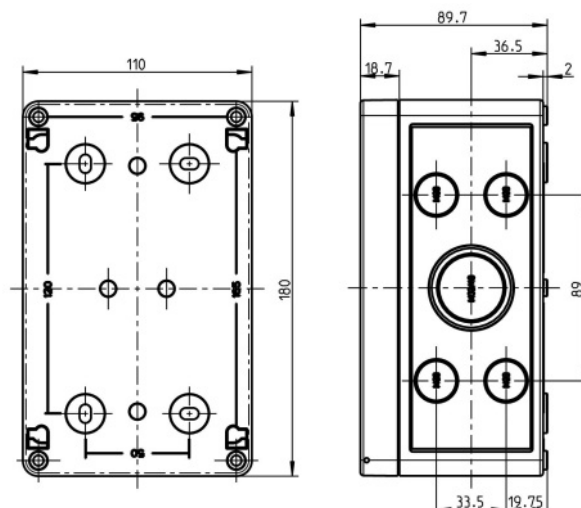

Polystyrol Kunststoffgehäuse 180x110x90mm

GoBo3-EL-OR-230-24

GoboBox für 3 EasyLoop GoboSensoren


Wesentliche Merkmale

- Eingang 1: 3 EasyLoop GoboSensoren mit Parallel-Funktion auf eine M12 Buchse 4-polig, A-kodiert
- Ausgang aktiv : GoboPro Lichtprojektor schaltet aus und weiterer GoboPro Lichtprojektor schaltet ein.
- Ausgang1: schaltbare Schutzkontaktbuchse IP40 230VAC
- Ausgang2: schaltbare Schutzkontaktbuchse IP40 230VAC
- Betriebsspannungen: Sensor 24VDC / GoboBox 230VAC
- Netzanschlusskabel: 1.5m PVC-Kabel 3G1,5 (steckbar)
- Schutzart GoboBox: IP54 (im verschraubten Zustand)
- Gehäuse GoboBox: Polystyrol




Abb. zeigt Gobo1 mit einem Ausgang


Anschluss / Eingang1



Anschluss Netzanschluss



Gehäusemaße

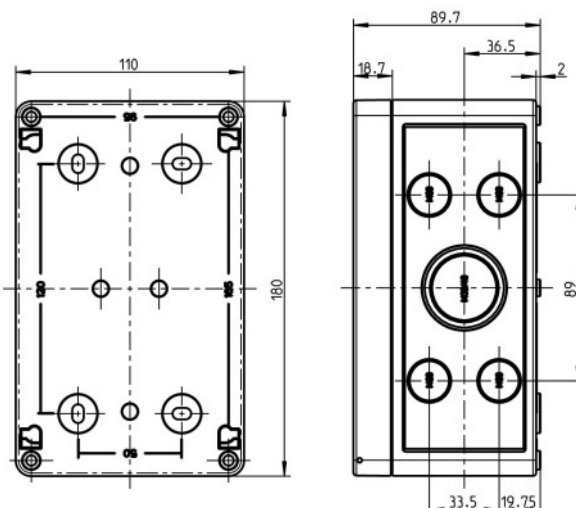

Polystyrol Kunststoffgehäuse 180x110x90mm

Parallelverteiler 6-fach 1:1



max. 4 Easyloop GoboSensoren für paralleles Schalten anschließbar